

## Formdichtungen


Ein umfassendes Sortiment an Formdichtungen und "Formern", die im Formenbau eingesetzt werden.

Die Harzdichtung mit D-Profil ist in drei Versionen mit unterschiedlicher Kompressibilität erhältlich.

Alle Standarddichtungen haben eine maximale Betriebstemperatur von 200 °C. Dies ermöglicht den Bau der meisten Formen mit einer Standard-Dichtungsnut.

## Beispiele:

- Formdichtung 10 x 5 mit Radius (12,5 mm Gesamthöhe)
- D Abschnitt Formdichtung Weiß aufblasbar
- Lippenabschnittsformdichtung Blau
- Schaumsilikon-Rillenprofi

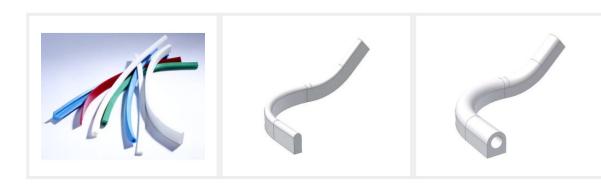



Mail:

Web:

info@pultex.de

www.pultex.de



Tel.:

Fax.:

+49 2473 92 78 0

+49 2473 92 78 78







Mail: info@pultex.de Web: www.pultex.de

Mail:

Tel.:

Fax.:

+49 2473 92 78 0

+49 2473 92 78 78





Tel.:

Fax.:

+49 2473 92 78 0

+49 2473 92 78 78

Mail:

Web:

info@pultex.de www.pultex.de